


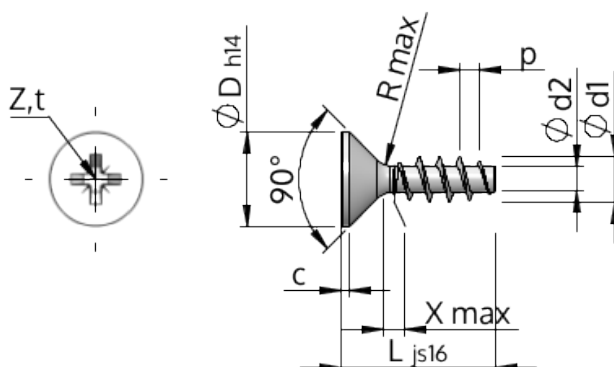

Číslo výrobku		STP23A0350300S
Materiál		Temperovaná ocel
Povrch		Pozinkovaná 5-7 μm , temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně
Vnější průměr závitu- ϕ	d1	3.50 $^{+0.18}_{-0.18}$ mm
Jádro závitu- ϕ	d2	1.91 mm
Stoupání závitu	p	1.57 mm
Délka	L	30.00 ± 0.65 mm
Hlava- ϕ	D	7.30 $^{-0.36}_{-0.36}$ mm
Cylindrická výška hlavy	C	0.40 mm
Výběh závitu	X	1.80 mm
Rádus	R	0.35 mm
Velikost Křížová Drážka		Z2
Hloubka průniku	t	1.47 - 1.93 mm
Závit		STS
Hmotnost		1.434 kg / 1000 Kus
Číslo celního sazebníku		73 181 499