


Технически спецификации
STP23A0500550S



SCREWERK

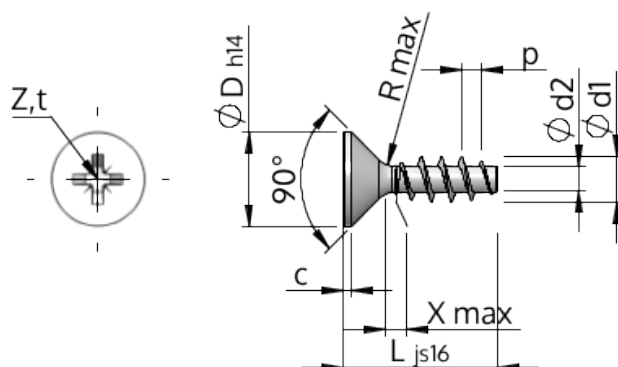

Номер на продукта		STP23A0500550S
норма		KN1033
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - Ø	d1	5.00 ^{+0.18} mm
Вътрешна резба	d2	2.68 mm
Стъпка на резбата	p	2.24 mm
дължина	L	55.00 ±0.95 mm
Диаметър на главата-Ø	D	9.30 _{-0.36} mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.50 mm
Крайна част на винта	X	2.50 mm
Радиус	R	0.45 mm
Размер Кръстообразен шлиц		Z2
Дълбочина на проникване	t	2.06 - 2.52 mm
нишка		STS
Тегло		4.537 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499