Technische gegevens
STP310220090S

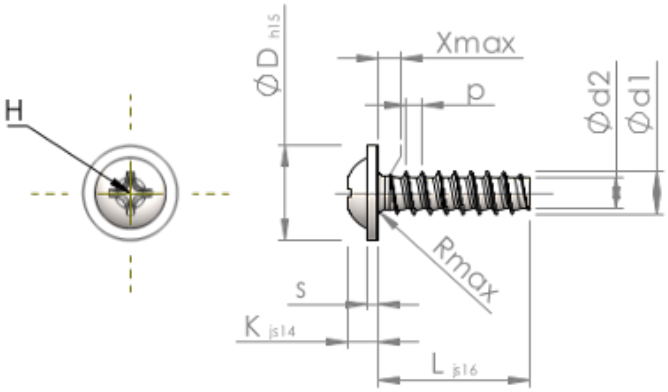

Produktnummer		STP310220090S
Norm		KN6031
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten-Ø	**d1**	2.20 $^{+0.08}$ mm
Schroefdraad kern-Ø	**d2**	1.51 mm
Spoed	**p**	0.85 mm
Lengte	**L**	9.00 ±0.45 mm
Kop-Ø	**D**	5.00 $_{-0.48}$ mm
Kop hoogte	**K**	1.600 ±0.125 mm
Flensdikte	**S**	0.60 mm
Draaduitloop	**X**	1.10 mm
Radius	**R**	0.35 mm
Kruis Maat		H1
Indringdiepte	**t**	0.68 - 1.14 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		0.289 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499