


Формуляр STP310450080S

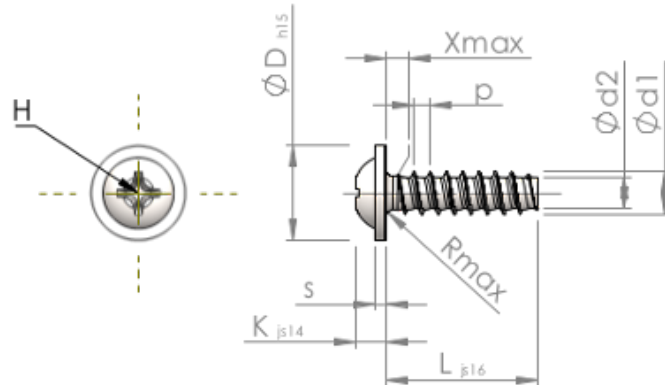

Номер изделия		STP310450080S
норма		KN6031
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	d1	4.50 ^{+0.10} mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	d2	3.17 mm
Шаг резьбы	p	1.63 mm
длина	L	8.00 ±0.45 mm
Диаметр головки-Ø	D	10.00 _{-0.58} mm
Высота головки	K	2.500 ±0.125 mm
Толщина напрессованной шайбы	s	1.00 mm
Сбег резьбы	x	2.30 mm
Радиус	R	0.60 mm
Размеры Крестообразный филлипс		H2
Глубина привода	t	1.33 - 1.96 mm
Вид резьбы		STS-plus
Вес		1.350 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499