# Karta danych STP310500150E

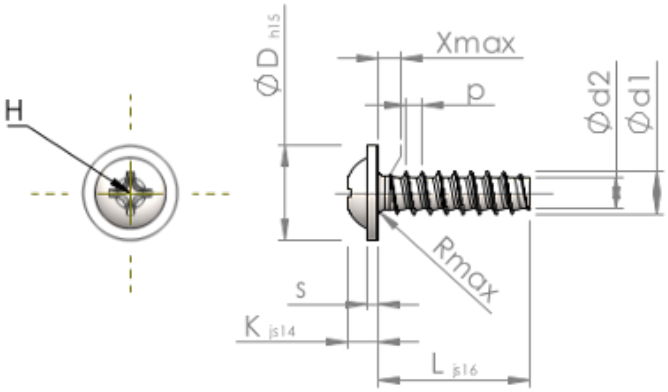


| | | |
|---|---|---|
| Nr art. | | STP310500150E |
| Norma | | KN6031 |
| Materiał | | Stal szlachetna A2 |
| Powierzchnia | | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwinta -Ø | **d1** | 5.00 $^{+0.15}$ mm |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | **d2** | 3.53 mm |
| Skok gwintu | **p** | 1.80 mm |
| Długość | **L** | 15.00 ±0.55 mm |
| Łeb-Ø | **D** | 11.00 $_{-0.70}$ mm |
| Wysokość łba | **K** | 3.200 ±0.150 mm |
| Grubość warstwy pod łbem śruby | **S** | 1.20 mm |
| Końcowa część gwintu | **X** | 2.50 mm |
| Promień | **R** | 0.70 mm |
| Wielkość Rowek Krzyżowy | | H2 |
| Głębokość zakotwienia śruby | **t** | 1.98 - 2.61 mm |
| Wątek | | STS-plus |
| Waga | | 2.696 kg / 1000 sztuk |
| Kod taryfy celnej | | 73 181 410 |