


**Technische gegevens**  
**STP31A0250100S**

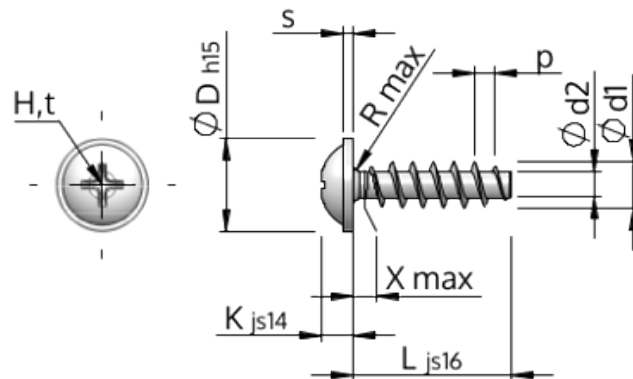

Produktnummer		STP31A0250100S
Norm		KN1031
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten- $\emptyset$	<b>d1</b>	2.50 $^{+0.14}$ mm
Schroefdraad kern- $\emptyset$	<b>d2</b>	1.40 mm
Spoed	<b>p</b>	1.12 mm
Lengte	<b>L</b>	10.00 $\pm 0.45$ mm
Kop- $\emptyset$	<b>D</b>	5.00 $_{-0.30}$ mm
Kop hoogte	<b>K</b>	1.800 $\pm 0.125$ mm
Flensdikte	<b>S</b>	0.60 mm
Draaduitloop	<b>X</b>	1.30 mm
Radius	<b>R</b>	0.30 mm
Kruis Maat		H1
Indringdiepte	<b>t</b>	0.82 - 1.28 mm
Draad		STS
Gewicht		0.337 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499