**Technické informace**
**STP320600800B**

SCREWERK

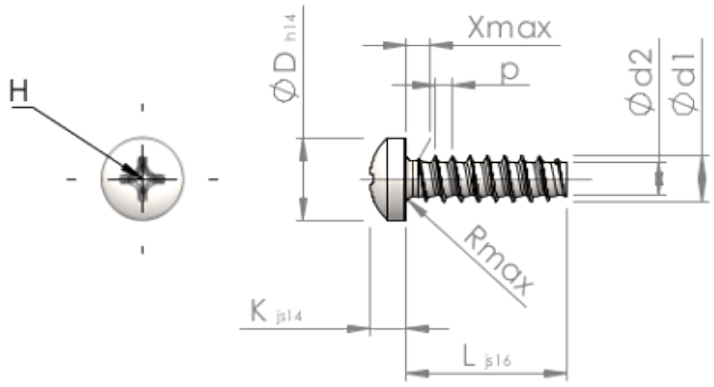


| | | |
|---|---|---|
| Číslo výrobku | | STP320600800B |
| Norma | | KN6032 |
| Materiál | | Temperovaná ocel |
| Povrch | | ZiNi černá-pasivovaná+temperovaná+utěsněná |
| Vnější průměr závitu-Ø | **d1** | 6.00 $^{+0.15}$ mm |
| Jádro závitu-Ø | **d2** | 4.26 mm |
| Stoupání závitu | **p** | 2.14 mm |
| Délka | **L** | 80.00 ±0.95 mm |
| Hlava-Ø | **D** | 10.50 $_{-0.43}$ mm |
| Výška hlavy | **K** | 4.200 ±0.150 mm |
| Výběh závitu | **X** | 3.00 mm |
| Rádius | **R** | 0.80 mm |
| Velikost Křížová Drážka | | H3 |
| Hloubka průniku | **t** | 2.44 - 3.10 mm |
| Závit | | STS-plus |
| Hmotnost | | 12.735 kg / 1000 Kus |
| Číslo celního sazebníku | | 73 181 499 |