


## Detalii tehnice STP32A0350070B



# SCREWERK

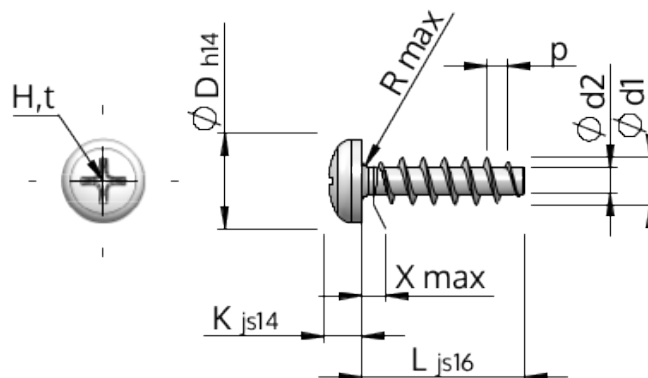

Numărul articolului		STP32A0350070B
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat, Nichelat, pasivat negru / nu conține Cr-VI, recopt, ermetizat
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	3.50 <sup>+0.18</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	1.91 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.57 mm
Lungimea	<b>L</b>	7.00 ±0.45 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	6.10 <sub>-0.36</sub> mm
Înălțimea capului	<b>K</b>	2.500 ±0.125 mm
Tija	<b>X</b>	1.80 mm
Radius	<b>R</b>	0.35 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.23 - 1.86 mm
Fir		STS
Greutate		0.633 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499