


Detalii tehnice STP32A0400160S



SCREWERK

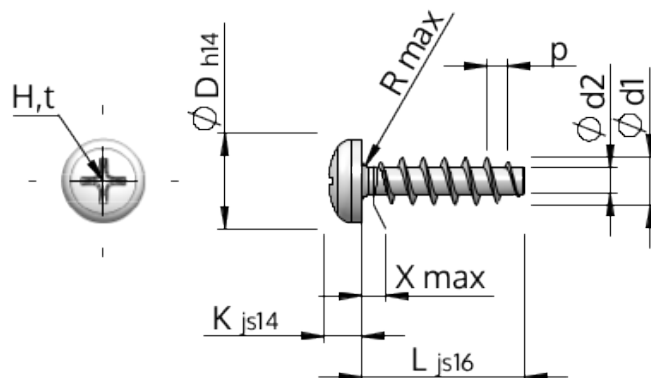

Numărul articolului		STP32A0400160S
Norma		KN1032
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 μm , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	d1	4.00 $^{+0.18}$ mm
Diametru șurub	d2	2.17 mm
Pasul filetului	p	1.79 mm
Lungimea	L	16.00 ± 0.55 mm
Diametrul capului-Ø	D	7.00 $_{-0.36}$ mm
Înălțimea capului	K	2.700 ± 0.125 mm
Tija	X	2.00 mm
Radius	R	0.40 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	t	1.51 - 2.14 mm
Fir		STS
Greutate		1.289 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499