Datenblatt STP32A0600160S

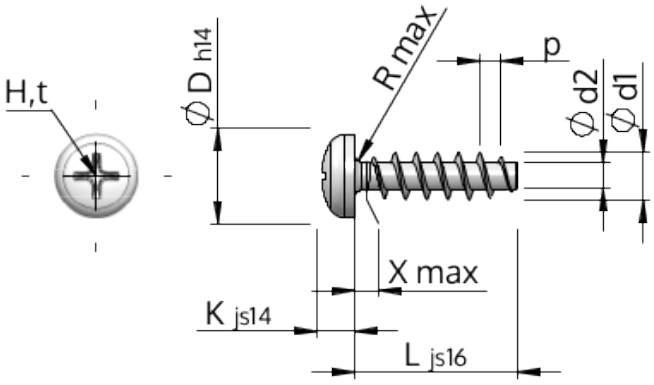

Artikelnummer		STP32A0600160S
Norm		KN1032
Werkstoff		Stahl, vergütet
Oberfläche		verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert
Gewinde-Außen-Ø	**d1**	$6.00^{+0.18}$ mm
Gewindekern-Ø	**d2**	3.19 mm
Gewindesteigung	**p**	2.69 mm
Länge	**L**	16.00 ±0.55 mm
Kopf-Ø	**D**	$10.50_{-0.43}$ mm
Kopfhöhe	**K**	4.000 ±0.150 mm
Gewindeauslauf	**X**	3.00 mm
Unterkopfradius	**R**	0.60 mm
Kreuz Größe		H3
Eindringtiefe	**t**	2.44 - 3.10 mm
Gewindeart		STS
Gewicht		3.471 kg / 1000 Stück
Zolltarifnummer		73 181 499