


**Planilha de Especificações  
STP330200180B**



**SCREWERK**

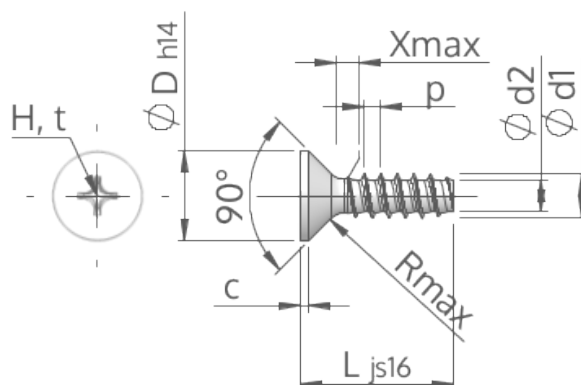

Número do Item		STP330200180B
Norma		STP33
Material		aço, endurecido
Superfície		Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro
Rosca Externa -Ø	<b>d1</b>	2.00 <sup>+0.08</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	<b>d2</b>	1.36 mm
Passo da rosca	<b>p</b>	0.78 mm
Comprimento	<b>L</b>	18.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	<b>D</b>	4.00 <sub>-0.25</sub> mm
Altura da cabeça cilíndrica	<b>C</b>	0.35 mm
Transição do Enrosque	<b>X</b>	1.00 mm
Raio	<b>R</b>	0.80 mm
Tamanho Fenda Cruzada		H1
Profundidade perfuração	<b>t</b>	0.95 - 1.25 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0.318 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499