Формуляр STP330250060S

SCREWERK

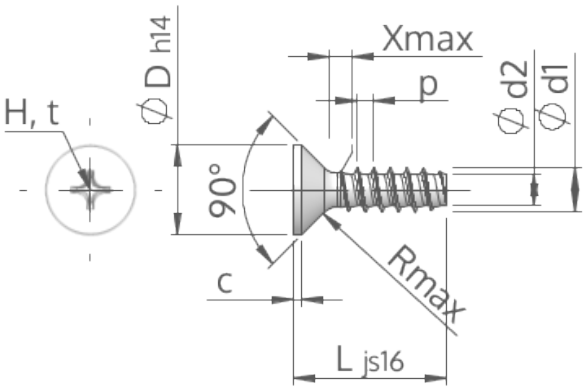

Номер изделия		STP330250060S
норма		STP33
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7µm, термообработка,синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - Ø	**d1**	2.50 $^{+0.10}$ mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	**d2**	1.72 mm
Шаг резьбы	**p**	0.95 mm
длина	**L**	6.00 ±0.38 mm
Диаметр головки-Ø	**D**	5.00 $_{-0.25}$ mm
Высота цилиндрической головки	**C**	0.55 mm
Сбег резьбы	**X**	1.30 mm
Радиус	**R**	1.00 mm
Размеры Крестообразный филлипс		H1
Глубина привода	**t**	1.25 - 1.55 mm
Вид резьбы		STS-plus
Вес		0.220 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499