


Технически спецификации
STP330400300E



SCREWERK

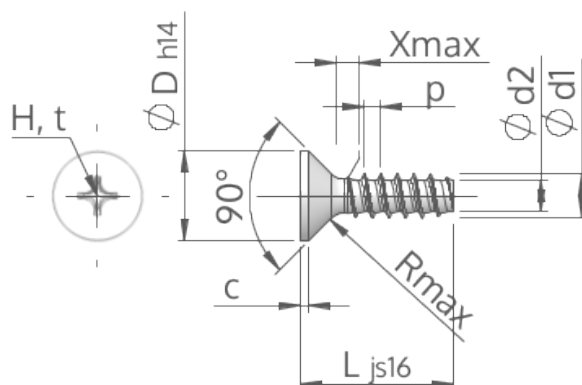

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта | | STP330400300E |
| норма | | STP33 |
| Материал | | неръждаема стомана A2 |
| Повърхност | | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 4.00 ^{+0.10} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 2.81 mm |
| Стъпка на резбата | p | 1.46 mm |
| дължина | L | 30.00 ±0.65 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 8.00 _{-0.30} mm |
| Височина на цилиндричната глава | C | 0.70 mm |
| Крайна част на винта | X | 2.00 mm |
| Радиус | R | 1.60 mm |
| Размер Кръстообразен шлиц | | H2 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.90 - 2.40 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 2.192 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 410 |