# Datenblatt STP330450250B

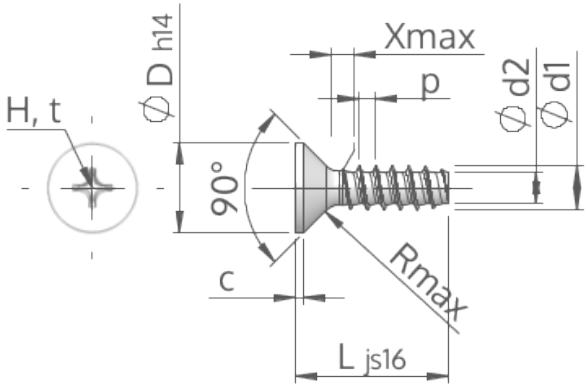


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP330450250B |
| Norm | | STP33 |
| Werkstoff | | Stahl, vergütet |
| Oberfläche | | ZnNi min. 5µm, schwarz passiviert, getempert, versiegelt |
| Gewinde-Außen-Ø | **d1** | 4.50 $^{+0.10}$ mm |
| Gewindekern-Ø | **d2** | 3.17 mm |
| Gewindesteigung | **p** | 1.63 mm |
| Länge | **L** | 25.00 ±0.65 mm |
| Kopf-Ø | **D** | 9.00 $_{-0.30}$ mm |
| Zylindrische Kopfhöhe | **C** | 0.70 mm |
| Gewindeauslauf | **X** | 2.30 mm |
| Unterkopfradius | **R** | 1.80 mm |
| Kreuz Größe | | H2 |
| Eindringtiefe | **t** | 1.90 - 2.40 mm |
| Gewindeart | | STS-plus |
| Gewicht | | 2.532 kg / 1000 Stück |
| Zolltarifnummer | | 73 181 499 |