


Hoja de especificaciones
STP330500250E

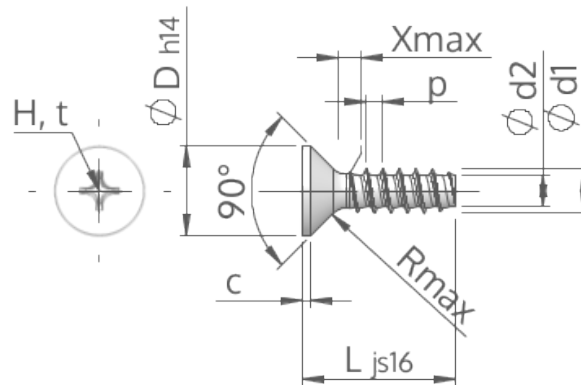

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo | | STP330500250E |
| Norma | | STP33 |
| Material | | Acero Inoxidable A2 |
| Superficie | | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø | d1 | 5.00 ^{+0.15} mm |
| Rosca Interior-Ø | d2 | 3.53 mm |
| Paso de la Rosca | p | 1.80 mm |
| Largo | L | 25.00 ±0.65 mm |
| Cabeza-Ø | D | 10.00 _{-0.30} mm |
| Altura de la cabeza cilíndrica | C | 0.75 mm |
| Salida de rosca | X | 2.50 mm |
| Radio | R | 2.00 mm |
| Tamaño de Ranura de Estrella | | H2 |
| Profundidad de penetración | t | 2.10 - 2.65 mm |
| Clase de rosca | | STS-plus |
| Peso | | 3.228 kg / 1000 Piezas |
| Número de aduana | | 73 181 410 |