


## Detalii tehnice STP330500650S



# SCREWERK

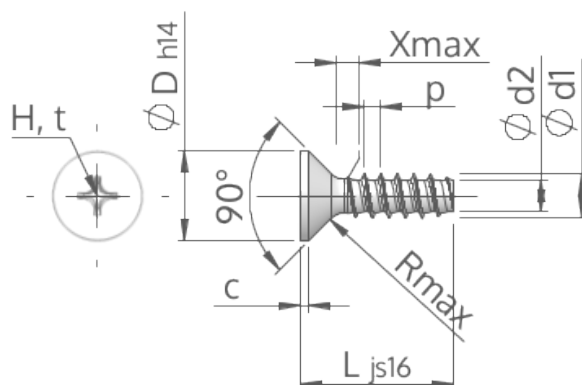

Numărul articolului		STP330500650S
Norma		STP33
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , recopt, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	5.00 $^{+0.15}_{0}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	3.53 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.80 mm
Lungimea	<b>L</b>	65.00 $\pm 0.95$ mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	10.00 $_{-0.30}^{+0.15}$ mm
Cap cilindric	<b>C</b>	0.75 mm
Tija	<b>X</b>	2.50 mm
Radius	<b>R</b>	2.00 mm
Dimensiune Locaș Cruciform		H2
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	2.10 - 2.65 mm
Fir		STS-plus
Greutate		7.012 kg / 1000 unități
Tariful vamal nr.		73 181 499