


**Hoja de especificaciones**  
**STP330600300B**

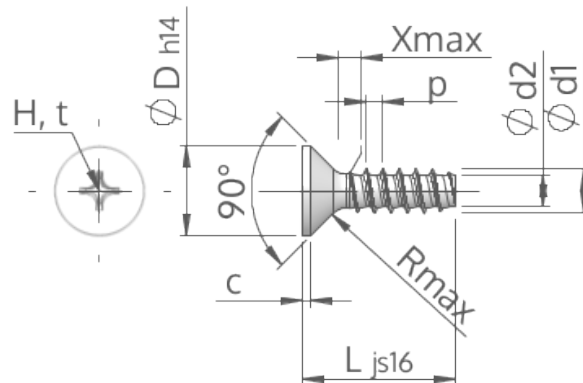

|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP330600300B  |
| Norma                          |           | STP33  |
| Material                       |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                     |           | Zinc-Niquelado, pasivado negro/ sin Cr-VI, recocado, sellado |
| Rosca Exterior-Ø               | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.15</sup> mm                                     |
| Rosca Interior-Ø               | <b>d2</b> | 4.26 mm  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 2.14 mm  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 30.00 ±0.65 mm   |
| Cabeza-Ø                       | <b>D</b>  | 12.00 <sub>-0.36</sub> mm                                    |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.85 mm  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 2.40 mm  |
| Tamaño de Ranura de Estrella   |           | H3   |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 2.80 - 3.30 mm   |
| Clase de rosca                 |           | STS-plus   |
| Peso                           |           | 5.429 kg / 1000 Piezas                                       |
| Número de aduana               |           | 73 181 499   |