


Technische gegevens
STP330600350S

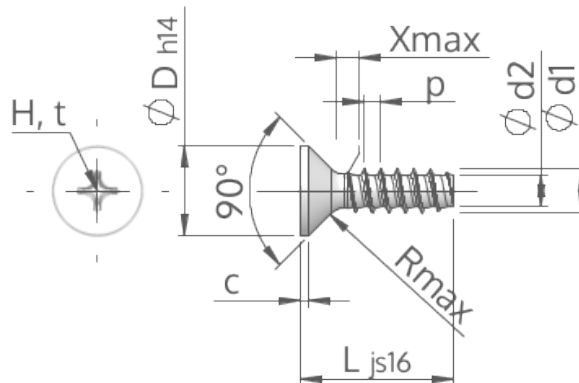

Produktnummer		STP330600350S
Norm		STP33
Materiaal		veredeld staal
Oppervlak		verzinkt 5-7 µm, getempert, blauw / transparant gepassiveerd
Schroefdraad buiten-Ø	d1	6.00 ^{+0.15} mm
Schroefdraad kern-Ø	d2	4.26 mm
Spoed	p	2.14 mm
Lengte	L	35.00 ±0.80 mm
Kop-Ø	D	12.00 _{-0.36} mm
Cylindrische kophoogte	C	0.85 mm
Draaduitloop	X	3.00 mm
Radius	R	2.40 mm
Kruis Maat		H3
Indringdiepte	t	2.80 - 3.30 mm
Draad		STS-plus
Gewicht		6.108 kg / 1000 stuk
Douane tarief nummer		73 181 499