


**Specifiche Tecniche**  
**STP33A0400100S**

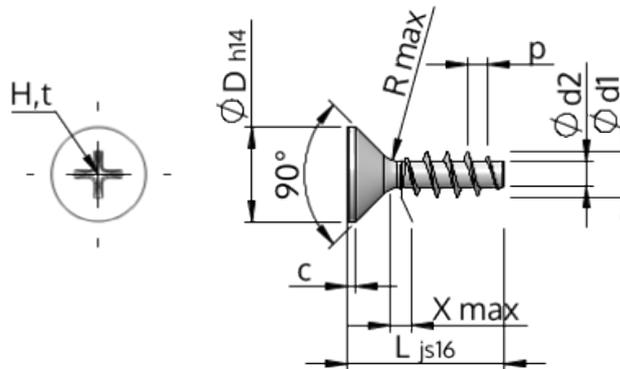

Prodotto Numero		STP33A0400100S
Norma		KN1033
Materiale		acciaio, temprato
Superficie		zincato 5-7 micron, ricotto, blu / trasparente passivato
Filettatura esterna-Ø	<b>d1</b>	4.00 <sup>+0.18</sup> mm
Filettatura interna-Ø	<b>d2</b>	2.17 mm
Passo della Filettatura	<b>p</b>	1.79 mm
Lunghezza	<b>L</b>	10.00 ±0.45 mm
Testa-Ø	<b>D</b>	8.40 <sub>-0.36</sub> mm
Altezza della testa cilindrica	<b>C</b>	0.70 mm
Uscita della filettatura	<b>X</b>	2.00 mm
Raggio	<b>R</b>	0.40 mm
Dimensione intaglio a croce		H2
Penetrazione Profondità	<b>t</b>	1.59 - 2.22 mm
Tipo di Filo		STS
Peso		0.950 kg / 1000 pezzi
Tariffa Doganale num.		73 181 499