


Технически спецификации
STP380250160S

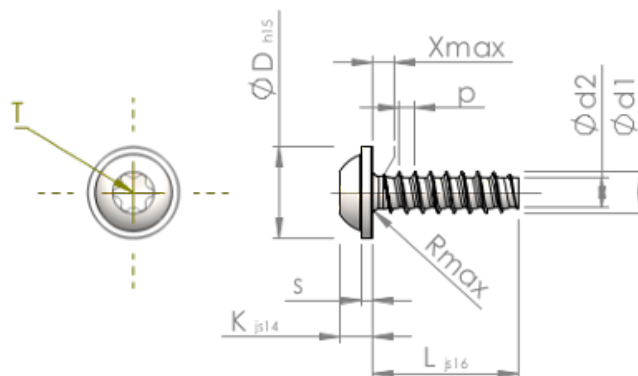

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Номер на продукта | | STP380250160S |
| норма | | KN6038 |
| Материал | | стомана, закалена |
| Повърхност | | Цинково покритие 5-7 µm, топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 2.50 ^{+0.10} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 1.72 mm |
| Стъпка на резбата | p | 0.95 mm |
| дължина | L | 16.00 ±0.55 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 5.50 _{-0.48} mm |
| Височина на главата | K | 1.900 ±0.125 mm |
| Дебелина на шайбата | S | 0.70 mm |
| Крайна част на винта | X | 1.30 mm |
| Радиус | R | 0.40 mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T8 |
| Дълбочина на проникване | t | 0.80 - 1.00 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 0.564 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 499 |