


Planilha de Especificações
STP38A0180100B

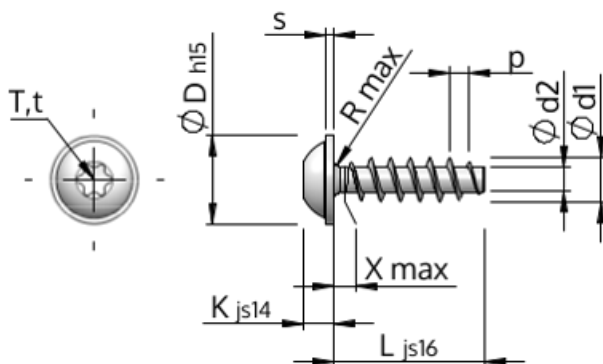

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Número do Item | | STP38A0180100B |
| Norma | | WN1451 |
| Material | | aço, endurecido |
| Superfície | | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø | d1 | 1.80 ^{+0.14} mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | d2 | 1.04 mm |
| Passo da rosca | p | 0.80 mm |
| Comprimento | L | 10.00 ±0.45 mm |
| Cabeça -Ø | D | 4.00 _{-0.48} mm |
| Altura da cabeça | K | 1.200 ±0.125 mm |
| Espessura do Flange | S | 0.40 mm |
| Transição do Enrosque | X | 0.90 mm |
| Raio | R | 0.20 mm |
| Hexalobular | | T6 |
| Profundidade perfuração | t | 0.50 - 0.65 mm |
| Rosca | | STS |
| Peso | | 0.151 kg / 1000 peças |
| Taxas Alfandegárias nº | | 73 181 499 |