**Технически спецификации**
**STP38A0200200E**

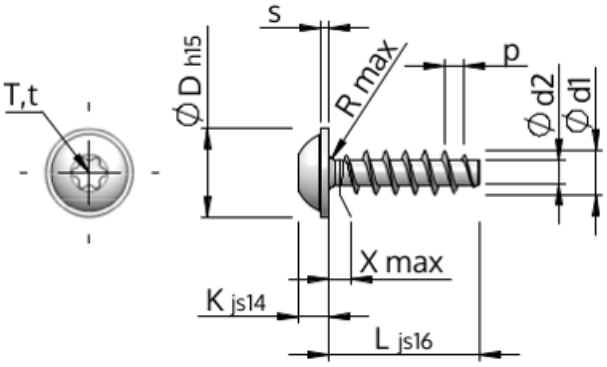


| | | |
|---|---|---|
| Номер на продукта | | STP38A0200200E |
| норма | | KN1038 |
| Материал | | неръждаема стомана A2 |
| Повърхност | | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | **d1** | 2.00 $^{+0.14}$ mm |
| Вътрешна резба | **d2** | 1.15 mm |
| Стъпка на резбата | **p** | 0.89 mm |
| дължина | **L** | 20.00 ±0.65 mm |
| Диаметър на главата-Ø | **D** | 4.00 $_{-0.48}$ mm |
| Височина на главата | **K** | 1.300 ±0.125 mm |
| Дебелина на шайбата | **S** | 0.40 mm |
| Крайна част на винта | **X** | 1.00 mm |
| Радиус | **R** | 0.25 mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T6 |
| Дълбочина на проникване | **t** | 0.50 - 0.65 mm |
| нишка | | STS |
| Тегло | | 0.353 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 410 |