Формуляр STP38A0250160B

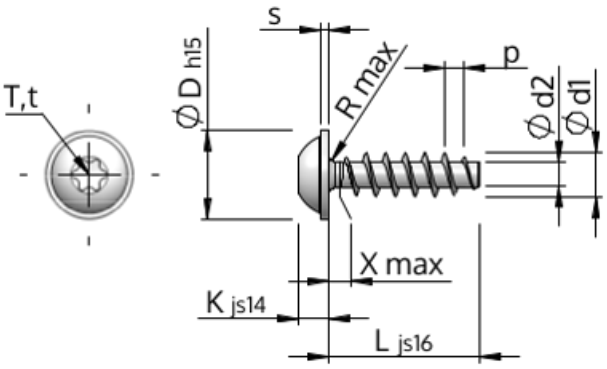

Номер изделия		STP38A0250160B
норма		KN1038
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло
Наружный диаметр резьбы - Ø	**d1**	$2.50^{+0.14}$ mm
Внутренний диаметр резьбы - Ø	**d2**	1.40 mm
Шаг резьбы	**p**	1.12 mm
длина	**L**	16.00 ±0.55 mm
Диаметр головки-Ø	**D**	$5.00_{-0.48}$ mm
Высота головки	**K**	1.500 ±0.125 mm
Толщина напрессованной шайбы	**S**	0.50 mm
Сбег резьбы	**X**	1.30 mm
Радиус	**R**	0.30 mm
Звездообразный шлиц		T6
Глубина привода	**t**	0.75 - 0.90 mm
Вид резьбы		STS
Вес		0.435 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499