


Технически спецификации  
STP38A0300090S

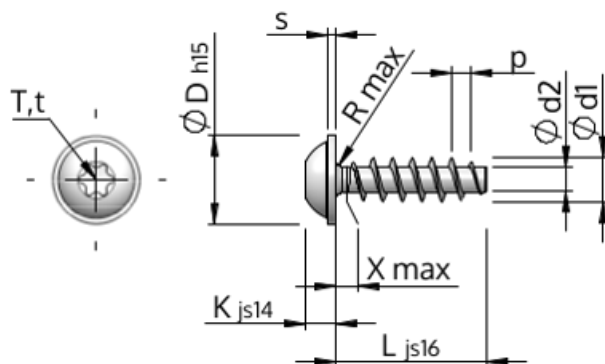

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                            |           | STP38A0300090S  |
| норма  |           | WN1451  |
| Материал                                     |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                   |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Вътрешна резба                               | <b>d2</b> | 1.66 mm   |
| Стъпка на резбата                            | <b>p</b>  | 1.34 mm   |
| дължина                                      | <b>L</b>  | 9.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Диаметър на главата- $\varnothing$           | <b>D</b>  | 6.00 $_{-0.48}$ mm  |
| Височина на главата                          | <b>K</b>  | 2.100 $\pm 0.125$ mm  |
| Дебелина на шайбата                          | <b>S</b>  | 0.60 mm   |
| Крайна част на винта                         | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Радиус                                       | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Звездообр.вътрешен шестостен                 |           | T10   |
| Дълбочина на проникване                      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| нишка  |           | STS   |
| Тегло  |           | 0.494 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                          |           | 73 181 499  |