Planilha de Especificações
STP38A0400300B

SCREWERK

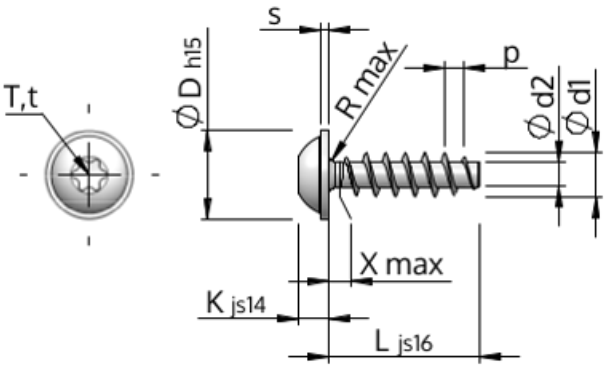

Número do Item		STP38A0400300B
Norma		KN1038
Material		aço, endurecido
Superfície		Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro
Rosca Externa -Ø	**d1**	$4.00^{+0.18}$ mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	**d2**	2.17 mm
Passo da rosca	**p**	1.79 mm
Comprimento	**L**	30.00 ±0.65 mm
Cabeça -Ø	**D**	$8.00_{-0.58}$ mm
Altura da cabeça	**K**	2.600 ±0.125 mm
Espessura do Flange	**S**	0.80 mm
Transição do Enrosque	**X**	2.00 mm
Raio	**R**	0.40 mm
Hexalobular		T20
Profundidade perfuração	**t**	1.25 - 1.70 mm
Rosca		STS
Peso		1.956 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499