Planilha de Especificações
STP390180035S

SCREWERK

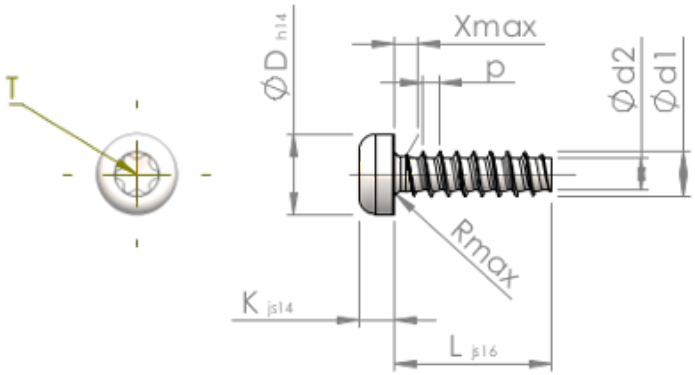

Número do Item		STP390180035S
Norma		KN6039
Material		aço, endurecido
Superfície		zincado 5-7 µm, galvanizado, azul / passivado transparente
Rosca Externa -Ø	**d1**	$1.80^{+0.08}$ mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	**d2**	1.22 mm
Passo da rosca	**p**	0.71 mm
Comprimento	**L**	3.50 ±0.38 mm
Cabeça -Ø	**D**	$3.30_{-0.30}$ mm
Altura da cabeça	**K**	1.300 ±0.125 mm
Transição do Enrosque	**X**	0.90 mm
Raio	**R**	0.25 mm
Hexalobular		T6
Profundidade perfuração	**t**	0.50 - 0.65 mm
Rosca		STS-plus
Peso		0.106 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499