# Datenblatt STP390300170C

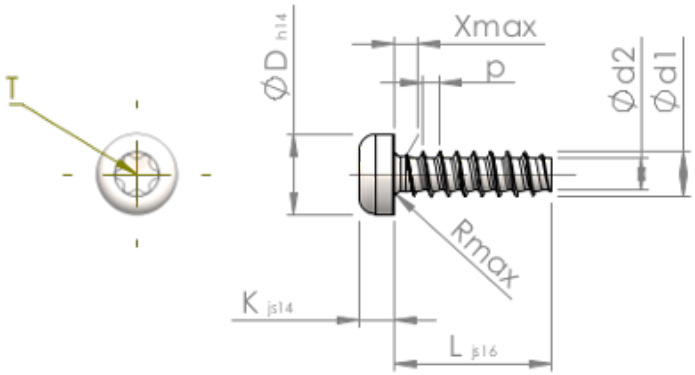


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP390300170C |
| Norm | | KN6039 |
| Werkstoff | | Edelstahl A4 |
| Oberfläche | | blank, gebeizt und passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | **d1** | $3.00^{+0.10}$ mm |
| Gewindekern-Ø | **d2** | 2.09 mm |
| Gewindesteigung | **p** | 1.12 mm |
| Länge | **L** | 17.00 ±0.55 mm |
| Kopf-Ø | **D** | $5.30_{-0.30}$ mm |
| Kopfhöhe | **K** | 2.300 ±0.125 mm |
| Gewindeauslauf | **X** | 1.50 mm |
| Unterkopfradius | **R** | 0.50 mm |
| Innensechsrund Größe | | T10 |
| Eindringtiefe | **t** | 1.00 - 1.30 mm |
| Gewindeart | | STS-plus |
| Gewicht | | 0.860 kg / 1000 Stück |
| Zolltarifnummer | | 73 181 410 |