# Datenblatt STP390400200S

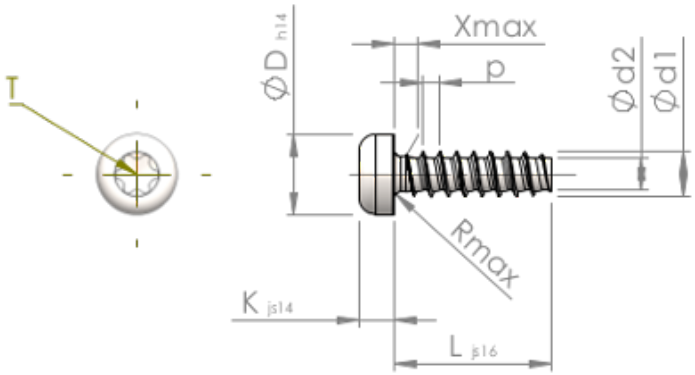


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP390400200S |
| Norm | | KN6039 |
| Werkstoff | | Stahl, vergütet |
| Oberfläche | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | **d1** | $4.00^{+0.10}$ mm |
| Gewindekern-Ø | **d2** | 2.81 mm |
| Gewindesteigung | **p** | 1.46 mm |
| Länge | **L** | 20.00 ±0.65 mm |
| Kopf-Ø | **D** | $7.00_{-0.36}$ mm |
| Kopfhöhe | **K** | 3.100 ±0.150 mm |
| Gewindeauslauf | **X** | 2.00 mm |
| Unterkopfradius | **R** | 0.60 mm |
| Innensechsrund Größe | | T20 |
| Eindringtiefe | **t** | 1.40 - 1.80 mm |
| Gewindeart | | STS-plus |
| Gewicht | | 1.856 kg / 1000 Stück |
| Zolltarifnummer | | 73 181 499 |