


Технически спецификации  
STP39A0140100B



SCREWERK

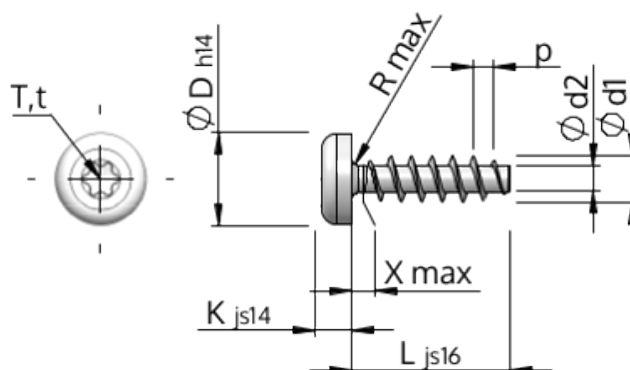

Номер на продукта		STP39A0140100B
норма		KN1039
Материал		стомана, закалена
Повърхност		цинково и никелово покритие, Черен, пасивиран, темперирани, херметизация
Диаметърът на външната резба - Ø	<b>d1</b>	1.40 <sup>+0.14</sup> mm
Вътрешна резба	<b>d2</b>	0.84 mm
Стъпка на резбата	<b>p</b>	0.62 mm
дължина	<b>L</b>	10.00 ±0.45 mm
Диаметър на главата-Ø	<b>D</b>	2.80 <sub>-0.25</sub> mm
Височина на главата	<b>K</b>	1.000 ±0.125 mm
Крайна част на винта	<b>X</b>	0.70 mm
Радиус	<b>R</b>	0.15 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T5
Дълбочина на проникване	<b>t</b>	0.50 - 0.65 mm
нишка		STS
Тегло		0.104 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499