


Planilha de Especificações
STP39A0220120B



SCREWERK

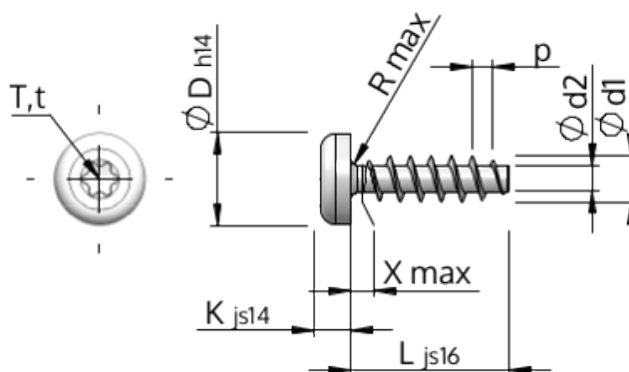

Número do Item		STP39A0220120B
Norma		WN1452
Material		aço, endurecido
Superfície		Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro
Rosca Externa -Ø	d1	2.20 ^{+0.14} mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	d2	1.25 mm
Passo da rosca	p	0.98 mm
Comprimento	L	12.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	D	4.00 _{-0.30} mm
Altura da cabeça	K	1.500 ±0.125 mm
Transição do Enrosque	X	1.10 mm
Raio	R	0.25 mm
Hexalobular		T6
Profundidade perfuração	t	0.55 - 0.80 mm
Rosca		STS
Peso		0.297 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499