


Формуляр STP39A0300250S



SCREWERK

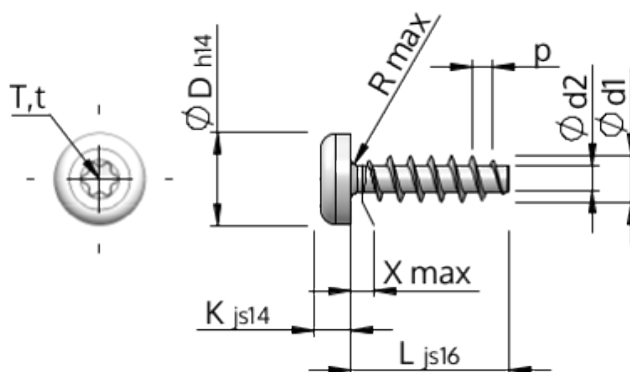

Номер изделия		STP39A0300250S
норма		KN1039
Материал		сталь, упрочненная
Поверхность		Оцинковка 5-7μm, термообработка, синий / прозрачный пассивация
Наружный диаметр резьбы - \varnothing	d1	3.00 ^{+0.14} mm
Внутренний диаметр резьбы - \varnothing	d2	1.66 mm
Шаг резьбы	p	1.34 mm
длина	L	25.00 ± 0.65 mm
Диаметр головки- \varnothing	D	5.60 _{-0.30} mm
Высота головки	K	2.100 ± 0.125 mm
Сбег резьбы	X	1.50 mm
Радиус	R	0.35 mm
Звздообразный шлиц		T10
Глубина привода	t	1.00 - 1.30 mm
Вид резьбы		STS
Вес		0.990 kg / 1000 Штука
Код таможенного тарифа		73 181 499