


**Planilha de Especificações**  
**STP39A0600200B**



**SCREWWERK**

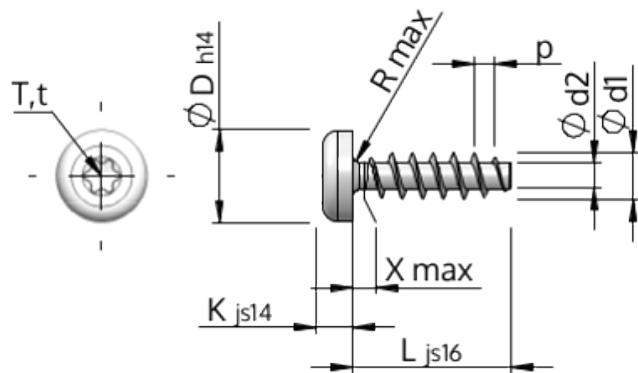

Número do Item	STP39A0600200B		
Norma	WN1452		
Material	aço, endurecido		
Superfície	Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro		
Rosca Externa -Ø	<b>d1</b>	6.00	<sup>+0.18</sup> mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	<b>d2</b>	3.19 mm	
Passo da rosca	<b>p</b>	2.69 mm	
Comprimento	<b>L</b>	20.00 $\pm 0.65$ mm	
Cabeça -Ø	<b>D</b>	10.80 $_{-0.43}$ mm	
Altura da cabeça	<b>K</b>	3.800 $\pm 0.150$ mm	
Transição do Enrosque	<b>X</b>	3.00 mm	
Raio	<b>R</b>	0.60 mm	
Hexalobular		T25	
Profundidade perfuração	<b>t</b>	1.60 - 2.00 mm	
Rosca		STS	
Peso		4.040 kg / 1000 peças	
Taxas Alfandegárias nº		73 181 499	