


## Detalii tehnice STP410140050S

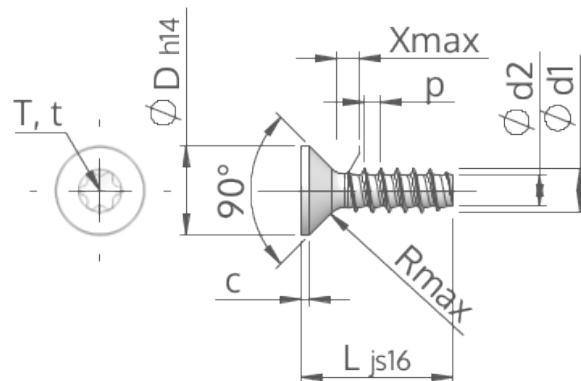

Numărul articolului		STP410140050S
Norma		KN6041
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- $\emptyset$	<b>d1</b>	1.40 $^{+0.08}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	0.93 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	0.57 mm
Lungimea	<b>L</b>	5.00 $\pm 0.38$ mm
Diametrul capului- $\emptyset$	<b>D</b>	2.80 $_{-0.25}$ mm
Cap cilindric	<b>C</b>	0.30 mm
Tija	<b>X</b>	0.70 mm
Radius	<b>R</b>	0.50 mm
hexalobular		T3
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	0.35 - 0.50 mm
Fir		STS-plus
Greutate		0.053 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499