


Технически спецификации
STP410140120S



SCREWERK

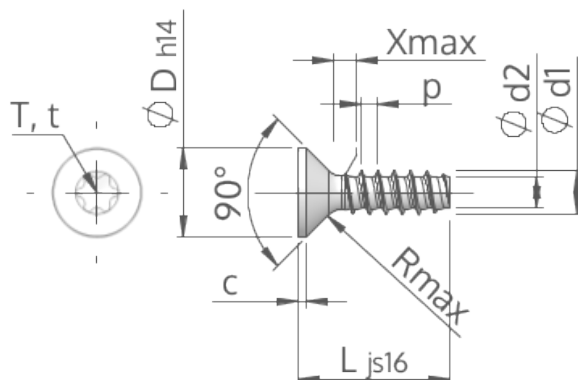

Номер на продукта		STP410140120S
норма		KN6041
Материал		стомана, закалена
Повърхност		Цинково покритие 5-7 μm , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране
Диаметърът на външната резба - \emptyset	d1	1.40 $^{+0.08}$ mm
Вътрешна резба	d2	0.93 mm
Стъпка на резбата	p	0.57 mm
дължина	L	12.00 ± 0.55 mm
Диаметър на главата- \emptyset	D	2.80 $_{-0.25}$ mm
Височина на цилиндричната глава	C	0.30 mm
Крайна част на винта	X	0.70 mm
Радиус	R	0.50 mm
Звездообр.вътрешен шестостен		T3
Дълбочина на проникване	t	0.35 - 0.50 mm
нишка		STS-plus
Тегло		0.106 kg / 1000 Бройка
Митническа тарифа №		73 181 499