


Detalii tehnice STP410160110S

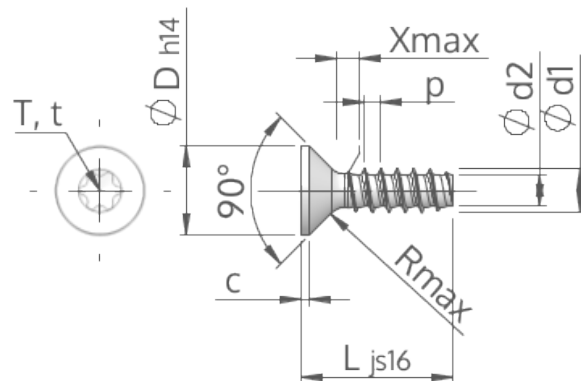

| | | |
|--|-----------|---|
| Numărul articolului | | STP410160110S |
| Norma | | KN6041 |
| Material | | oțel, călit |
| Exterior | | zincat 5-7 μm , repect, pasivat transparent/albastru |
| Diametrul exterior al filetului- \emptyset | d1 | 1.60 $^{+0.08}$ mm |
| Diametru șurub | d2 | 1.07 mm |
| Pasul filetului | p | 0.64 mm |
| Lungimea | L | 11.00 ± 0.55 mm |
| Diametrul capului- \emptyset | D | 3.35 $_{-0.30}$ mm |
| Cap cilindric | C | 0.35 mm |
| Tija | X | 0.80 mm |
| Radius | R | 0.60 mm |
| hexalobular | | T5 |
| Adâncimea de penetrării | t | 0.50 - 0.65 mm |
| Fir | | STS-plus |
| Greutate | | 0.133 kg / 1000 unități |
| Tarifal vamal nr. | | 73 181 499 |