# Datenblatt STP410220120S

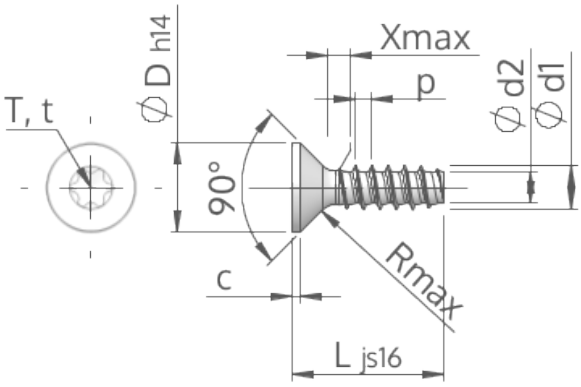


| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | STP410220120S |
| Norm | | KN6041 |
| Werkstoff | | Stahl, vergütet |
| Oberfläche | | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø | **d1** | 2.20 $^{+0.08}$ mm |
| Gewindekern-Ø | **d2** | 1.51 mm |
| Gewindesteigung | **p** | 0.85 mm |
| Länge | **L** | 12.00 ±0.55 mm |
| Kopf-Ø | **D** | 4.40 $_{-0.30}$ mm |
| Zylindrische Kopfhöhe | **C** | 0.35 mm |
| Gewindeauslauf | **X** | 1.10 mm |
| Unterkopfradius | **R** | 0.80 mm |
| Innensechsrund Größe | | T6 |
| Eindringtiefe | **t** | 0.50 - 0.65 mm |
| Gewindeart | | STS-plus |
| Gewicht | | 0.268 kg / 1000 Stück |
| Zolltarifnummer | | 73 181 499 |