


Технически спецификации
STP410450380E



SCREWERK

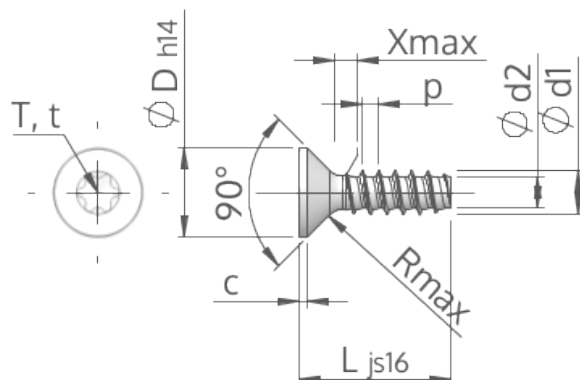

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта | | STP410450380E |
| норма | | KN6041 |
| Материал | | неръждаема стомана A2 |
| Повърхност | | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | d1 | 4.50 ^{+0.10} mm |
| Вътрешна резба | d2 | 3.17 mm |
| Стъпка на резбата | p | 1.63 mm |
| дължина | L | 38.00 ±0.80 mm |
| Диаметър на главата-Ø | D | 9.00 _{-0.36} mm |
| Височина на цилиндричната глава | C | 0.70 mm |
| Крайна част на винта | X | 2.30 mm |
| Радиус | R | 1.80 mm |
| Звездообр.вътрешен шестостен | | T20 |
| Дълбочина на проникване | t | 1.25 - 1.70 mm |
| нишка | | STS-plus |
| Тегло | | 3.475 kg / 1000 Бройка |
| Митническа тарифа № | | 73 181 410 |