Planilha de Especificações
STP410500120C

SCREWERK

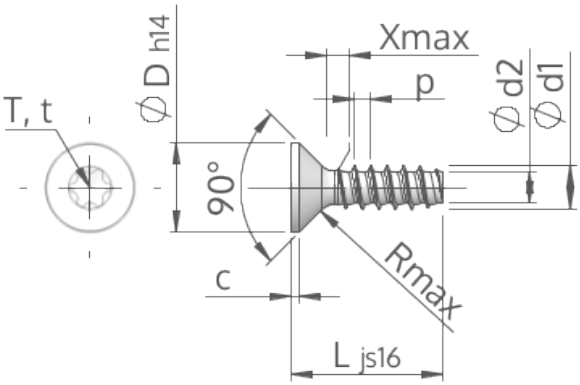

Número do Item		STP410500120C
Norma		KN6041
Material		inox A4
Superfície		Decapado e passivado
Rosca Externa -Ø	**d1**	5.00 $^{+0.15}$ mm
Diâmetro efetivo da porca -Ø	**d2**	3.53 mm
Passo da rosca	**p**	1.80 mm
Comprimento	**L**	12.00 ±0.55 mm
Cabeça -Ø	**D**	10.00 $_{-0.36}$ mm
Altura da cabeça cilíndrica	**C**	0.75 mm
Transição do Enrosque	**X**	2.50 mm
Raio	**R**	2.00 mm
Hexalobular		T25
Profundidade perfuração	**t**	1.25 - 1.65 mm
Rosca		STS-plus
Peso		1.850 kg / 1000 peças
Taxas Alfandegárias nº		73 181 410