


## Detalii tehnice STP410500280B



# SCREWERK

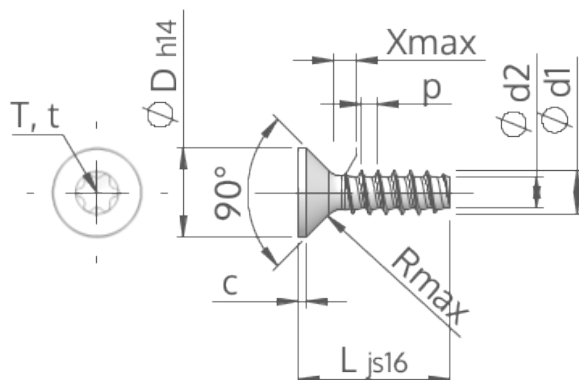

Numărul articolului		STP410500280B
Norma		KN6041
Material		oțel, călit
Exterior		zincat, Nichelat, pasivat negru / nu conține Cr-VI, recopt, ermetizat
Diametrul exterior al filetului-Ø	<b>d1</b>	5.00 <sup>+0.15</sup> mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	3.53 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.80 mm
Lungimea	<b>L</b>	28.00 ±0.65 mm
Diametrul capului-Ø	<b>D</b>	10.00 <sub>-0.36</sub> mm
Cap cilindric	<b>C</b>	0.75 mm
Tija	<b>X</b>	2.50 mm
Radius	<b>R</b>	2.00 mm
hexalobular		T25
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.25 - 1.65 mm
Fir		STS-plus
Greutate		3.364 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499