


Technische gegevens
STP41A0350100B

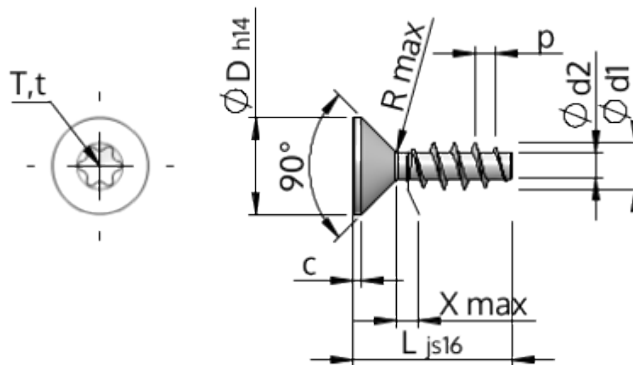

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Produktnummer | | STP41A0350100B |
| Norm | | KN1041 |
| Materiaal | | veredeld staal |
| Oppervlak | | ZnNi zwart-gepassiveerd, getempert, verzegeld |
| Schroefdraad buiten-Ø | d1 | 3.50 ^{+0.18} mm |
| Schroefdraad kern-Ø | d2 | 1.91 mm |
| Spoed | p | 1.57 mm |
| Lengte | L | 10.00 ±0.45 mm |
| Kop-Ø | D | 7.30 _{-0.36} mm |
| Cylindrische kophoogte | C | 0.65 mm |
| Draaduitloop | X | 1.80 mm |
| Radius | R | 0.35 mm |
| TX | | T15 |
| Indringdiepte | t | 1.00 - 1.30 mm |
| Draad | | STS |
| Gewicht | | 0.645 kg / 1000 stuk |
| Douane tarief nummer | | 73 181 499 |