


## Detalii tehnice STP430500130S



# SCREWERK

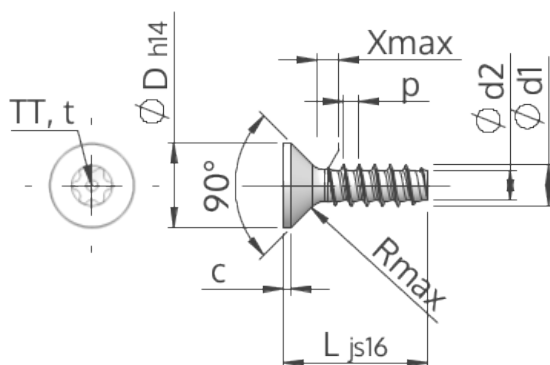

Numărul articolului		STP430500130S
Norma		STP43
Material		oțel, călit
Exterior		zincat 5-7 $\mu\text{m}$ , repect, pasivat transparent/albastru
Diametrul exterior al filetului- $\emptyset$	<b>d1</b>	5.00 $^{+0.15}$ mm
Diametru șurub	<b>d2</b>	3.53 mm
Pasul filetului	<b>p</b>	1.80 mm
Lungimea	<b>L</b>	13.00 $\pm 0.55$ mm
Diametrul capului- $\emptyset$	<b>D</b>	10.00 $_{-0.36}$ mm
Cap cilindric	<b>C</b>	0.75 mm
Tija	<b>X</b>	2.50 mm
Radius	<b>R</b>	2.00 mm
hexalobular		TT25
Adâncimea de penetrării	<b>t</b>	1.25 - 1.65 mm
Fir		STS-plus
Greutate		1.985 kg / 1000 unități
Tarifal vamal nr.		73 181 499